


Sidokanal kompressor WDH-SV58

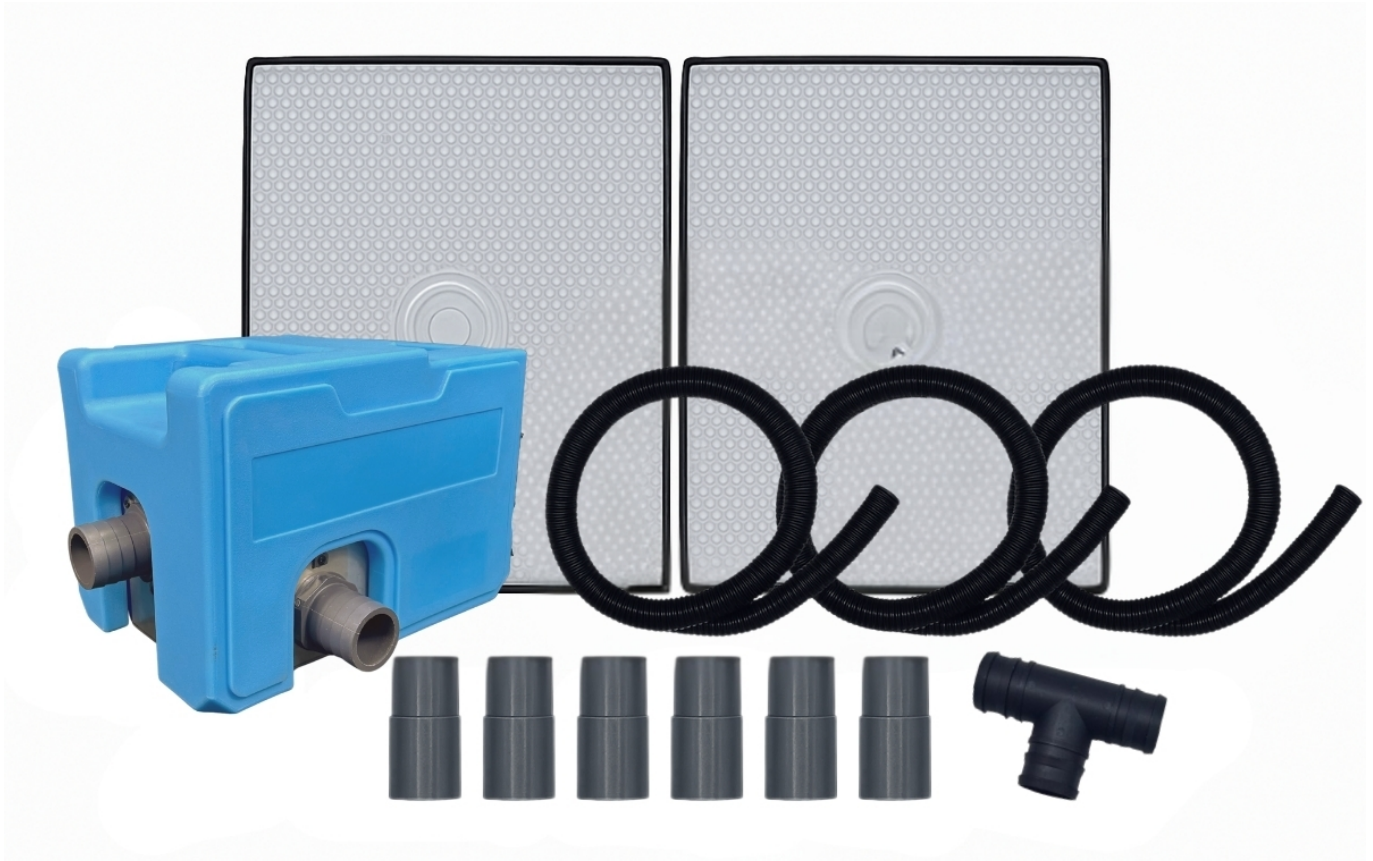

Bäste kund,

Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, följer här några tips:

Vid eventuella problem:

Vi hoppas att apparaten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle uppstå anledning till reklamation, ber vi dig att kontakta oss, eftersom vi lägger stor vikt vid din tillfredsställelse och gärna vill undanröja eventuella missförstånd.

Beskrivning:

Sidokanalskompressorn (i kombination med startpaketet) är en professionell lösning som har utvecklats för snabb, icke-invasiv torkning av vattenskadade strukturer. Genom att använda dubbeltrycksteknik (vakuum sugning och luftinjektion) påskyndar den fuktavlägsnandet från väggar, tak, skåp och trånga utrymmen. Detta system är idealiskt för sanering efter översvämningar, rörläckor eller fuktkontroll och minimerar strukturella skador med hög effektivitet.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Sidokanalskompressorn får inte utsättas för direkt fukt (regn)!
- Använd inte enheten i miljöer där det finns risk för insugning av grovt damm, smuts eller små föremål. Dessa kan skada enheten eller blåsa ut som projektiler!
- Gå aldrig med huvudet/ansiktet nära den utströmmande luftströmmen, eftersom små partiklar eller föremål kan blåsa ut och orsaka skador!
- Se till att enheten står säkert och plant!
- Använd aldrig sidokanalfläkten på rörliga underlag, föremål eller fordon! Det finns risk att apparaten välter!
- Håll uppsikt över sidokanalblåsaren när barn befinner sig i närheten av enheten!
- Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller har fått instruktioner av denne om hur enheten ska användas.
- Stick aldrig in föremål i apparaten och placera inte föremål på den!
- Placera inga föremål på sidokanalskompressorn!
- Blockera inte enhetens till- och/eller frånluft och se till att det finns tillräckligt med utrymme/fritt utrymme runt enheten!
- Se till att det finns tillräcklig lufttillförsel till apparaten, annars kan det leda till minskad prestanda och i värsta fall till överhettning och/eller brand!
- Endast fackpersonal eller elektriker får öppna apparaten!
- Använd endast den rekommenderade spänningen för drift av apparaten!
- Se till att strömkabeln är utrullad (lossad) innan du ansluter den till uttaget!
- Se till att kontakten är ren och ordentligt ansluten till uttaget innan du tar apparaten i bruk!
- Rör aldrig kontakten eller uttaget med fuktiga händer!
- Reparera inte själv defekta eller skadade kablar på apparaten, du kan få en allvarig elstöt!
- Se till att det aldrig finns lättantändliga ämnen (t.ex. gaser/oljor etc.) i närheten av apparaten!
- Om du inte använder apparaten under en längre tid, stäng av den och dra ur nätkontakten!

Stäng omedelbart av apparaten och koppla bort den från ström/nätet om något verkar vara fel! Kontakta i så fall en fackman och försök inte reparera apparaten själv!

Exempel: Sidokanalcompressorn fungerar inte under drift eller säkringen har löst ut.

Sidokanalskompressor plus startpaket:

Beteckning	Bild	Beskrivning	Antal
Sidokanal kompressor		Sidokanalskompressorn använder injektion (övertryck) och extraktion (undertryck) för torkning. Genom injektion pressas luft in i hålrum; genom extraktion avlägsnas fuktig luft.	1 x
Sugmatta		Storlek: 55,5 × 75,5 cm Endast kopplingar utan gängade ändar och mjuka kopplingar kan anslutas till den konvexa anslutningen på sugmattan.	2 x
Luftslang		Längd: 2 m vardera Slangänden får endast anslutas till den gängade änden av en koppling.	3
Anslutningsstycke		Anslutningsstycket har en gängad ände för anslutning av en luftslang. Anslutningsstycket kan skruvas fast på slangens ände. Den motsatta änden är avsedd för T-kopplingar, sugmattor eller själva enheten och möjliggör modulära konfigurationer.	6 x
T-stycke		T-stycken är avsedda för anslutning av den icke-gängade änden av det grå anslutningsstycket eller för anslutning till mjuka anslutningar.	1 x

Ytterligare tillgängliga (valfria) tillbehör:

Beteckning	Bild	Beskrivning
Anslutningsdel på båda sidor		Denna koppling har gängor på båda sidor och är avsedd för att koppla ihop slangar med varandra.
Mjuk koppling		Soft Connector är avsedd för anslutning av T-stycket till en sugmatta.
Adapter		Adaptern kan skruvas fast direkt på sidokanalcompressorn. Använd ett anslutningsstycke med gänga på ena sidan för att ansluta t.ex. en slang till enheten.
Tätningband		En extra rulle tätningband kan köpas om tätningbanden på sugmattorna måste bytas ut på grund av slitage eller skador.

Bruksanvisning:

1. Arbetssteg före installation

1.1. Bestämning av fuktvärdet

Använd en fuktighetsmätare för att bestämma omfattningen av vatteninträngningen. Markera berörda områden med avtagbar tejp för orientering.

1.2. Avlägsnande av ytvatten

Använd en smutsvattenpump eller en vattensugare för att ta bort synligt vatten från golvytan.

Viktiga anvisningar:

- Använd inte sidokanalskompressorn WDH-SV58 för att suga upp vätska, eftersom detta kan skada motorn och leda till att garantin omedelbart upphör att gälla.
- Se till att allt flytande vatten har avlägsnats helt innan mattan installeras och enheten WDH-SV58 tas i drift. Om vätska tränger in i luftcirkulationssystemet kan det leda till irreversibla motorskador och medför att garantin för enheten omedelbart upphör att gälla!

2. Idrifttagning

1.3. Systeminstallation och drift

Lägg mattorna över de markerade områdena. Rikta in varje matta så att den längre kanten i rät vinkel korsar flest antal golvbrädor/golvplattor. Lägg mattorna med ett avstånd på högst 15 cm mellan varandra och högst 60 cm från väggarna.

1.4. Täta kanterna


Mattorna är självtätande på släta ytor tack vare undertrycket. På ojämna golv kan du fästa mattkanterna med avtagbar målartejp för att säkerställa en stark vakuumbätning.

1.5. Anslut slangarna

Fäst de grå kopplingsdelarna på mattorna och anslut slangarna på lämpligt sätt. Om du vill göra flera avgreningar kan du alternativt dra över softconnectorenna över mattorna, ansluta T-kopplingen och sedan ansluta kopplingsdelarna till vakuumslangarna.

Använd vid behov uppvärmda kopplingar för att säkerställa en fast passform.

Nedan hittar du en bild på en exempelkonstruktion:

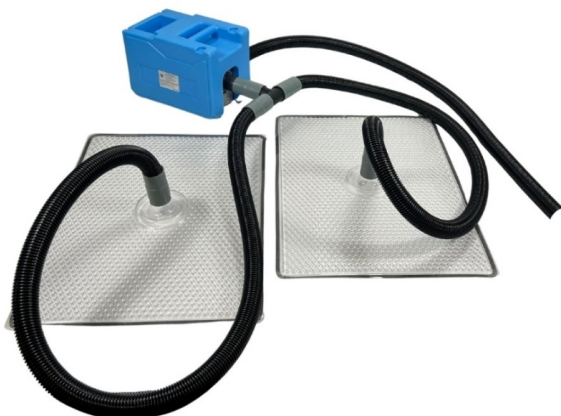

1.6. Slå på enheten

ON = Enheten PÅ
OFF = Enheten AV

Slå på fläkten och kontrollera slanganslutningarna och mattkanterna för läckage. Justera anslutningarna och mattans tätningar efter behov.

Placera slangen för frånluften så att den fuktiga luften leds ut eller led frånluften alternativt till en byggavfallstank och placera en byggtorkare bredvid. Byggavfallstanken behövs inomhus för att förhindra att kvarvarande vattendroppar och kondenserad fukt tränger tillbaka in i golvet.

Använd alltid sidokanalcompressorn i kombination med en byggtork/luftavfuktare vid torkningsarbeten inomhus för att absorbera den utsugna fuktiga luften.

Låt sidokanalcompressorn gå tills ingen fuktig luft längre sugs upp från golvet.

1.7. Löpande drift: Övervakning och avslutning

- Fuktövervakning: Kontrollera regelbundet fuktnivåerna med en fuktmätare för att bedöma torkningsförloppet.
- Torkningstid: Fortsätt driften tills fuktigheten har nått acceptabla värden igen.
- Demontering av systemet: Stäng av fläkten när torkningen är klar, koppla bort slangarna och ta bort mattorna.
- Inspektion efter användning: Kontrollera alla komponenter för slitage eller skador och rengör dem vid behov innan de förvaras.

3. Underhåll, rengöring och förvaring

Dra alltid ur nätkontakten och låt fläkten stanna helt innan du rengör din enhet!

3.1. Underhåll:

- Dagligen: Kontrollera apparaterna för tecken på slitage eller skador. Ta bort alla avlagringar från slangar och mattor.
- Efter varje användning: Rengör mattorna med ett mildt rengöringsmedel och ljummet vatten. Se till att alla komponenter är torra innan de förvaras för att undvika mögelbildning.

3.2. Rengöring:


- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra enhetens utsida.
- Använd endast mildt rengöringsmedel för att rengöra fläkten.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten!

3.3. Förvaring:

- Vi rekommenderar att du täcker över enheten eller helst förvarar den i originalförpackningen.
- Förvara enheten på en torr och väl ventilerad plats.

4. Övriga driftsanvisningar

- 4.1. Lossa inte nätkontakten genom att dra i strömkabeln!
- 4.2. Använd inte insekts-, olje- eller färgspray etc. i närheten av fläkten. Detta kan leda till skador på apparaten eller till och med brand!
- 4.3. Ställ inte enheten på en lutande eller ojämn yta!
- 4.4. Håll alltid ett avstånd på ca 20 cm till väggen för att undvika överhettning av apparaten. Håll också tillräckligt avstånd till t.ex. gardiner så att luftintaget inte blockeras.
- 4.5. Håll apparaten borta från värmekällor!
- 4.6. Håll och transportera alltid apparaten i rätt och upprätt läge!
- 4.7. Stoppa inte in några föremål i apparaten. Det är farligt!

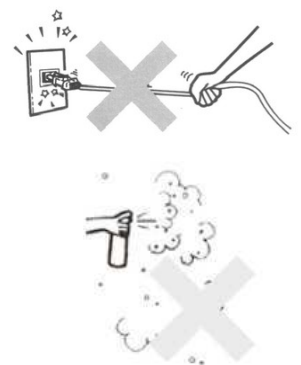

5. Felsökning

- 5.1 Svag sugkraft: Kontrollera slanganslutningarna och mattans tätningar för läckor. Se till att fläkten fungerar som den ska.
- 5.2 Ojämn torkning: Kontrollera mattornas placering för att säkerställa att de berörda områdena är helt täckta. Se till att mattorna tätar ordentligt mot golvet.
- 5.3 Överhettning av fläkten: Se till att fläkten inte används för att suga upp flytande vatten.

Tekniska data:

Modellbeteckning:	WDH-SV58
Spänning:	220–240 V / 50 Hz
Max. effektförbrukning:	320 W (2,54 A)
Lufttryck:	5 800 Pa
Max. luftcirkulation:	226 m ³ /h
Skyddsklass:	IP42 (skydd mot främmande föremål > 1 mm samt droppande vatten vid lutning)
Luftkanalens diameter:	Ca. 39 mm
Max. varvtal:	10 800 varv/min.
Max. ljudnivå:	88 dB(A)
Mått (H/B/D):	360 x 250 x 260 mm
Vikt:	4,5 kg

Överensstämmelse:

Tryckfläkten har testats och tillverkats, helt eller delvis, enligt följande (säkerhets-)standarder:

Självklart med CE-överensstämmelse (LVD och EMC).

CE (LVD)-överensstämmelse testad enligt:	EN 60335-2-80:2003+A1:2024+A2:2009 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008+AC:2008
CE (EMC) överensstämmelse testad enligt:	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022

Korrekt avfallshantering av denna produkt:



Inom EU indikerar denna symbol att denna produkt inte får kasseras med hushållsavfallet. Gamla apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas för att inte skada miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering. Kassera därför gamla apparater via lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten till den plats där du köpte den för att den ska kasseras. Denna kommer sedan att återvinna apparaten.



Vi önskar dig mycket glädje med denna produkt.

Aktobis AG

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe !